

HD2000 IP

Guide d'installation rapide



Ce guide a été conçu pour permettre une utilisation immédiate de ce téléphone. Pour plus de détails sur son fonctionnement et les différents paramètres, veuillez consulter la notice d'utilisation complète.


Contenu de l'emballage



HD2000 IP



Combiné



Adaptateur secteur
(en option)



Cordon du combiné



Guide d'installation rapide
Guide d'utilisation rapide



3 vis
1 caoutchouc mousse

Installation du HD2000 IP :

1. Connectez le réseau et l'alimentation

Il existe 2 sources d'alimentation possibles : la prise secteur avec l'adaptateur secteur (en option) et le PoE (Power over Ethernet - seulement si le réseau fournit le PoE) par le biais du câble Ethernet. Votre administrateur réseau vous aiguillera vers la solution appropriée.

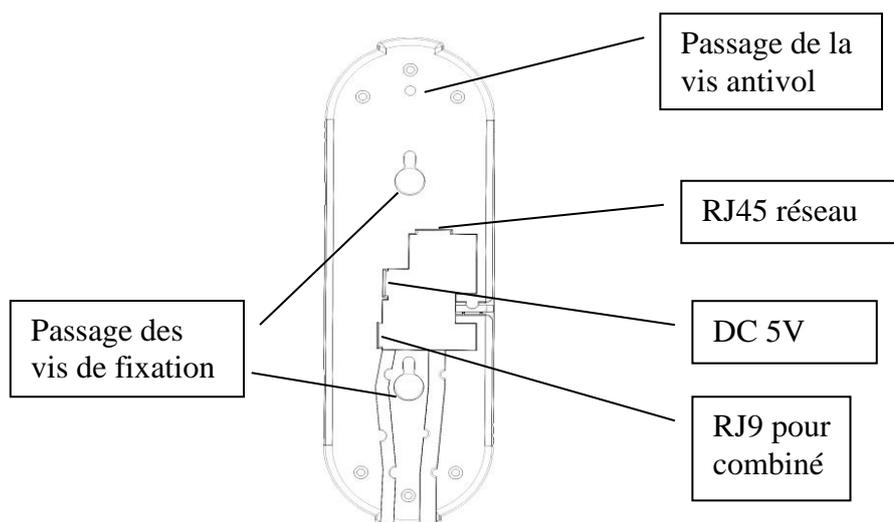


Figure 1°

2. Installation murale, antivol :

Le HD2000 IP est livré en standard en position murale avec un sachet comportant 3 vis et une rondelle de caoutchouc mousse.

- 1) Percer 2 trous aux emplacements prévus sur le gabarit (voir la figure 2°) et positionner 2 vis de fixation en laissant un espacement suffisant entre les têtes de vis et le mur pour permettre d'intercaler l'épaisseur du fond du poste.

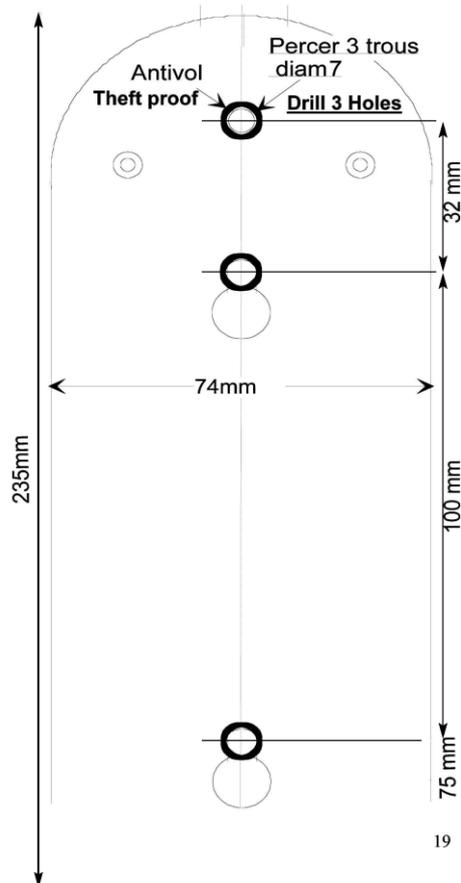


Figure 2°

- 2) Si le poste doit être sécurisé contre les tentatives d'enlèvement ou de vol, prévoir de percer un troisième trou à l'endroit prévu pour la vis antivol.
- 3) Vérifier le raccordement du réseau et de l'alimentation.
- 4) Présenter le fond de l'appareil en alignant les 2 orifices face aux vis. Glisser le poste vers le bas pour le bloquer.
- 5) Pour la fonction antivol : une fois le poste installé, introduire la troisième vis dans l'orifice antivol (Voir la figure 1°).
- 6) Visser à fond et boucher l'orifice à l'aide de la rondelle caoutchouc mousse fournie avec le poste.

Configuration du téléphone

Configuration via l'interface Web

Décrochez le combiné, numérotez ***, choisissez 02, écoutez et notez l'adresse IP de votre téléphone. Si c'est un poste urgence sans clavier, utilisez un outil comme « wireshark » pour trouver l'adresse IP du poste, puis entrez cette adresse dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet (ex. <http://192.168.0.1>). Par défaut, le password est **admin**.

Votre PC doit être situé dans le même segment de réseaux que votre téléphone pour pouvoir accéder à la page de configuration du poste. Contactez votre administrateur en cas de doute.

Paramètres réseau:

Dans l'interface Web, choisissez 'Network --> Basic'

DHCP: Par défaut, le téléphone va tenter de contacter un serveur DHCP, dans votre réseau afin d'obtenir des paramètres réseau valides (adresse IP, masque sous réseau, passerelle, DNS, etc.)

PPPoE : Si vous utilisez un modem xDSL, vous pouvez connecter votre téléphone à internet en mode PPPOE. Contactez votre FAI pour connaître votre user name et password.

Static IP address: Si votre téléphone ne peut contacter de serveur DHCP, vous devrez entrer les paramètres réseau manuellement dans cette section.

NB: L'utilisation de mauvais paramètres réseau peut conduire à l'inaccessibilité de votre téléphone, et le manque de performance de votre réseau. Contactez votre administrateur en cas de doute!

Paramètres de comptes SIP:

Dans l'interface Web, choisir "Account → Basic". Les paramètres suivants s'afficheront et pourront être modifiés:

Account active: Choisissez on /off pour activer/désactiver le compte.

Primary SIP Server: Proxy, Données du serveur pour enregistrement, fourni par le FAI.

SIP user ID: Compte. Fourni par le FAI, information du compte utilisateur.

Authenticate ID: Extension, Fourni par le FAI, il sert à l'authentification.

Authenticate password: Mot de passe. Fourni par le FAI, il sert à l'enregistrement.

Configuration du réseau via le téléphone:

DHCP : Décrochez le combiné, numérotez ***, choisissez 01, après l'annonce entrez "9" pour basculer entre le mode DHCP et le mode 'Static IP '.

En mode sans DHCP avec IP static

1) **Adresse IP:** Décrochez le combiné et numérotez ***, choisissez 02 , après l'annonce entrez l'adresse IP (Ex. 192168000250)

2) **Masque sous réseau:** Décrochez le combiné et numérotez ***, choisissez 03, après l'annonce entrez les 12 chiffres du masque (Ex.255255255000)

3) **Passerelle:** Décrochez le combiné et numérotez ***, choisissez 04, après l'annonce entrez les 12 chiffres de la passerelle (Ex. 192168000001)

4) **DNS:** Décrochez le combiné et numérotez ***, choisissez 05, après l'annonce entrez l'adresse IP du DNS (Ex. 202101103054).

Note : 1. Il n'y a pas de `.` entre les deux octets. (EX : 192168000250=192.168.0.250)

2. Il faut 12 chiffres pour valider un paramètre. (EX:010000000001=10.0.0.1)

Depaepe se réserve le droit de modifier cette notice à tout moment et sans préavis.



SAS HENRI DEPAEPE
75-77 rue du Pré Brochet
95110 SANNOIS
Ph: +33 (0) 1 30 25 81 60
Fax: +33 (0) 1 39 98 61 24
www.depaepe.com