


Alcatel

Temporis IP901G

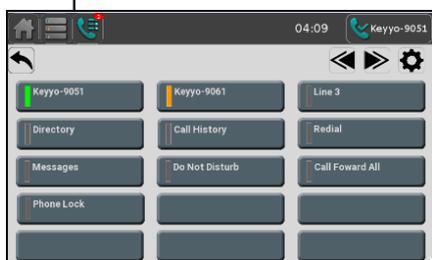

Le téléphone qui vous obéit au doigt et à l'œil

- Un téléphone ultra convivial et simple à utiliser grâce à son **grand écran couleur tactile**. Il deviendra votre outil de travail favori.
- Vous pouvez associer un combiné et/ou un casque sur la **base DECT embarquée** et bénéficier d'une totale mobilité
- A l'ère du web 2.0, c'est la fin des étiquettes papier. Temporis IP901G offre **30 touches multi fonction virtuelles avec étiquette électronique**. Possibilité de connecter **jusqu'à 3 modules d'extension ExtensionOne** pour augmenter le nombre de touches.
- Avec la fonction « Enregistrement », vous êtes sûr que vos comptes rendus de conférence téléphonique sont complets.



Base DECT
embarquée



Ecran couleur
tactile 5"



30 touches
électroniques



2 ports Gigabit
Ethernet

Temporis IP901G



FONCTIONS PRINCIPALES

- Ecran couleur tactile 5", 480x800 pixel, TFT
- 8 comptes sip
- Alimentation sur Ethernet (PoE), 2 ports Ethernet Gigabit
- Mains libres full duplex
- Supporte 1 combiné DECT Alcatel IP15 et un casque sans fil Alcatel IP70H (non inclus)
- Son HD (wideband audio)
- Prise casque (2.5mm) et touche casque
- Répertoire: local (1000 entrées, téléchargeable), LDAP, liste noire, accessible aussi depuis combiné DECT Alcatel IP15
- Journal des appels : 200 entrées (reçus, composés, manqués), accessible aussi depuis combiné DECT Alcatel IP15
- Port micro carte SD pour enregistrement en local des appels
- 10 langues, 1 langue téléchargeable
- Mise à jour logicielle du combiné IP15 via SUOTA
- Jusqu'à 3 modules d'extension ExtensionOne soit 120 touches programmables additionnelles

AUTRES FONCTIONS

- Appels multiples (jusqu'à 10)
- 30 touches programmables multi fonction virtuelles avec étiquette électronique
- 10 touches de raccourci (appui long)
- Indicateur visuel (appels entrants, messages vocaux, pas de service, casque, secret activé, Ne pas déranger activé)
- Fonction secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, transfert d'un appel entrant sans décrocher, bis, conférence à 3
- 10 mélodies, sonnerie .wav téléchargeable
- Fonction ne pas déranger
- Prise de ligne automatique, rappel du dernier appelant (call return)
- Intercom, intercom vers plusieurs destinataires
- Réglage du volume (mains libres, combiné, casque et sonneries)
- Plans de numérotation, appel anonyme, ACR, hot line, remplacement de préfixe, numéros interdits
- Enregistrement d'appel en local
- Navigateur XML, action urls, commandes uri
- Verrouillage clavier (3 niveaux)
- Recherche combiné

INTÉGRATION PABX IP

- Conférence réseau
- BLF, BLA, synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi d'appel
- Intercom, paging de zone, musique d'attente (locale ou serveur)
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parcage d'appels, rappel automatique sur occupation
- Tonalités d'appel personnalisables, mélodies distinctives

CLAVIER

- OK, retour, mise en attente, BIS
- Navigateur 4 directions
- Volume + et -, secret, mains libres et casque

REFERENCE COMMERCIALE

Temporis IP901G

3700601415551

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protocoles VoIP supportés:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Codecs audio :
 - G722, G711A/u, G726, G729ab, iLBC
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
 - Mains libres full duplex
- Support réseau :
 - DHCP/Static/PPPOE
 - IPv4/IPv6
 - DNS Srv, support serveur redondant
 - STUN
 - DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP, port mirroring
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Fonctions de sécurité :
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS avec authentification mutuelle des certificats
 - Téléchargement de certificats serveur et client
 - Fichier de configuration avec cryptage AES
 - 2 niveaux d'accès (utilisateur, administrateur)
 - Masquage des numéros composés en cours d'appel

CONFIGURATION ET MANAGEMENT

- Affectation d'adresse IP :
 - DHCP, Static IP, PPPoE
- Affectation d'adresse IP :
 - DHCP, Static IP, PPPoE
 - Auto provision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
 - Mise à jour logicielle par liaison radio (SUOTA) pour le combiné DECT Alcatel IP15
 - Exportation facile de fichier de configuration
 - TR069
 - Prise de traces Pcap, syslog

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

- Montage :
 - Pied multi-positions : 2
 - Montage mural
- Alimentation sur Ethernet (PoE) :
 - 802.3af
- Adaptateur secteur :
 - Entrée AC100-240V, sortie 5Vdc/1500mA (non inclus, à commander séparément)
- Température de fonctionnement :
 - De 0° à 45°C
- Humidité relative :
 - Jusqu'à 95%
- Température de stockage :
 - Jusqu'à 60°C

INTERFACES

- Base DECT embarquée : 1880MHz-1900MHz
- 2 prises RJ-45 auto-détection 10/100/1000Mps (LAN/PC)
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
- 1 port pour le module d'extension, 1 port micro carte SD
- 1 prise jack 5Vdc