



Konftel IP DECT 10



Konftel 300Wx

Des IP réunions sans fil avec une puissante qualité audio

La liberté de la connectivité sans fil associée à une qualité audio supérieure – voilà ce qu'offre le Konftel 300Wx lorsqu'il est connecté à la téléphonie IP avec audio HD via le Konftel IP DECT 10. Dynamisez vos téléconférences comme elles le méritent!

L'audio HD reproduit une voix bien plus naturelle que celle obtenue avec des téléphones classiques. Il distingue les tons de voix et les nuances, ce qui fluidifie la conversation.

Il est à présent possible d'intégrer les appels HD de votre téléphonie IP dans vos téléconférences sans fil. La station de base DECT de Konftel, IP DECT 10, est connectée via SIP et permet d'enregistrer jusqu'à 20 appareils Konftel 300Wx HD, pour cinq appels simultanés.

Le Konftel 300Wx est paramétrable avec les stations de base IP DECT d'autres marques compatibles Konftel. Le Konftel IP DECT 10 offre toutefois une série d'avantages exclusifs et est utilisable rapidement.

A noter qu'il est nécessaire de disposer d'une version du firmware 1.9.3 ou ultérieure.

LE KONFTEL IP DECT 10 ET LE KONFTEL 300Wx OFFRENT LES AVANTAGES SUIVANTS

- La solution prend en charge HD voice over IP
- Utilise les puissantes qualités audio du téléphone de conférence, basées sur la technologie audio OmniSound® brevetée de Konftel
- Enregistrement aisé
- La liberté de la connectivité sans fil pour vos téléconférences

Enregistrement aisé – un appariement aisé pour des premiers pas en toute facilité

Le Konftel IP DECT 10 est en permanence en mode d'enregistrement, prêt à connecter de nouveaux téléphones.

Au démarrage du Konftel 300Wx, le système propose un enregistrement si aucun appariement n'a eu lieu précédemment.

Le Konftel 300Wx peut afficher l'adresse IP de la station de base DECT.



CARACTÉRISTIQUES DU KONFTEL IP DECT 10

Référence 900102132 (USA: 840102132)

Connexion:	SIP vers le PBX IP de l'entreprise, basé CPE ou cloud. Possibilité d'enregistrer jusqu'à 20 300Wx Konftel. Enregistrement aisé. Portée sans fil à l'intérieur: jusqu'à 50 mètres.
Audio:	Audio HD sans fil utilisant CAT-iq et codec G.722. Jusqu'à cinq appels simultanés.
Contenu:	Le Konftel IP DECT 10 est fourni avec adaptateur EU.


CARACTÉRISTIQUES DU KONFTEL 300Wx:

Référence 910101078. Konftel 300Wx avec base DECT analogique, 910101077 (UE)

Connexion:	DECT GAP/CAT-iq, ordinateur via USB ou téléphone portable (câble pour téléphone portable en option).
Audio:	Audio HD, basée sur la technologie audio OmniSound® de Konftel. Captation audio jusqu'à 12 personnes (30 m ²), avec micros d'extension (en option) jusqu'à 20 participants (70 m ²).
Alimentation électrique:	Batterie avec jusqu'à 60 heures d'autonomie. Batterie rechargeable et chargeur. Adaptateur inclus.
Caractéristiques:	Enregistrement sur carte SD, possibilité de relier différentes connexions dans le téléphone, répertoire, guide de conférence, paré pour l'avenir – mises à jour gratuites du logiciel.

Téléphone de conférence sans fil dans votre environnement IP

Voici comment intégrer votre téléphone de conférence sans fil dans votre environnement de communication basé IP.

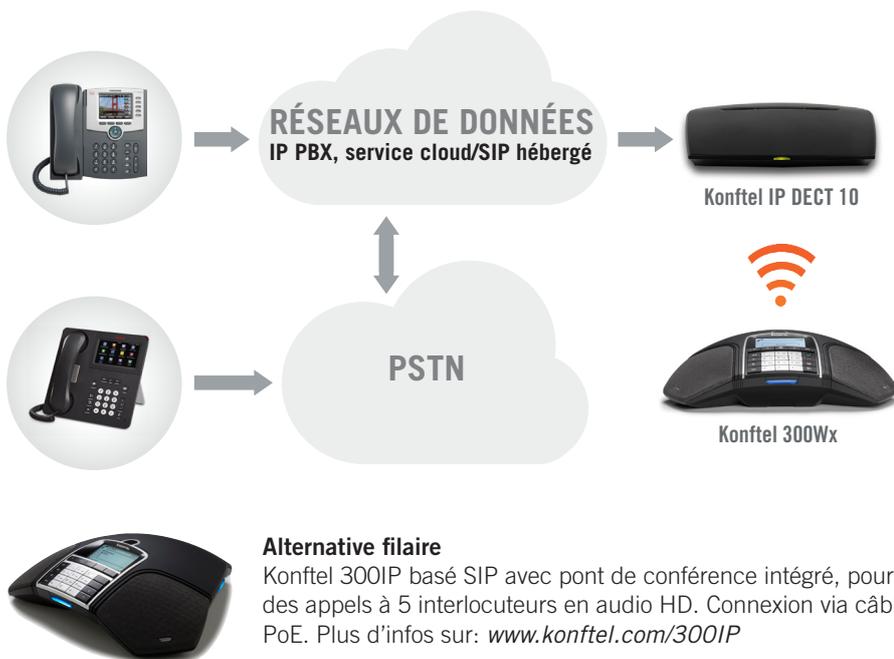

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU Konftel IP DECT 10

DECT

- Plage de fréquences: 1880 MHz – 1930 MHz (DECT)
- 1880 – 1900 MHz (10 transporteurs) Europe
- 1910 – 1930 MHz (10 transporteurs) Latam
- 1920 – 1930 MHz (5 transporteurs) US et plages de fréquences personnalisées
- Quatre niveaux de puissance (14, 17, 20 et 24 dBm)
- Large bande voix (HDSP) Basic
- Interopérabilité, Phase I (CAT-iq 1.0)
- Authentification / encryption de la base et du combiné

AUDIO

- 5 canaux audio utilisant le codec G.726 / G711
- 4 canaux audio utilisant G.729
- 5 canaux audio large bande CAT-iq utilisant G.722
- RFC3711 SRTP

ANTENNES

- Antennes internes omnidirectionnelles
- Portée: à l'intérieur: 50 m
- Portée: à l'extérieur: 300 m
- Commutation rapide de diversité d'antennes

SYSTÈME

- 20 utilisateurs (20 appareils enregistrés)

RÉSEAU

- TFTP, HTTP, HTTPS pour configuration à distance et téléchargement du logiciel
- VLAN
- DHCP options 66 et personnalisées
- Serveur internet intégré pour une configuration aisée
- IPv6
- Compatibilité SRTP et SIPS par le biais de certificats

ALIMENTATION

- Adaptateur secteur 5V
- Puissance max. consommée: 5W

ETHERNET

- Connecteur: RJ 45
- Interface vers réseau IP: 10/100 BASE-T IEEE802.3

MÉCANIQUE

- Boîtier: IP20
- Dimensions: 118 x 177 x 32mm (HxLxP)
- Plage de températures: 0° à +40°

À PROPOS DE KONFTEL

Comptant parmi les leaders, Konftel est une marque forte du secteur des téléconférences. Depuis 1988, notre mission est de faciliter la tenue de vos réunions, quelles que soient les distances qui séparent les participants. Notre expérience nous a appris que l'audioconférence est un excellent moyen de gagner temps et argent, tout en préservant l'environnement. La qualité audio est la clé de la réussite d'une téléconférence. C'est pourquoi tous les téléphones Konftel intègrent notre technologie audio brevetée OmniSound®.

Nos produits sont commercialisés dans le monde entier sous la marque Konftel. Le siège social est établi à Umeå, Suède.



Siège: Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Suède
Tél.: +46 (0)90-70 64 89, Fax: +46 (0)90-13 14 35, info@konftel.com www.konftel.com